



**24R-BOLT**



Made in/Fabriqué: **Korea / Corée**

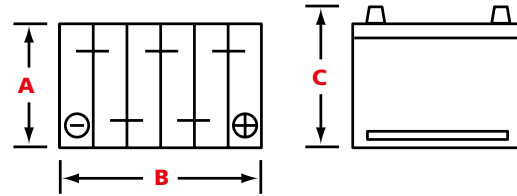

Terminal/Terminaux



TYPE A

<b>A:</b> Width/Largeur	<b>6.8</b> po <b>172</b> mm
<b>B:</b> Length/Longueur	<b>10.1</b> po <b>257</b> mm
<b>C:</b> Height/Hauteur	<b>8.7</b> po <b>220</b> mm
Weight/Poids	<b>17.5</b> kg <b>38.6</b> lb

 **ELECTRICAL SPECIFICATIONS - SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES**

**12**

Voltage  
Voltage

Flooded / Humide (Pb)

Chemistry / Chimie

**680**

CCA - Cold Cranking Amps (-18 °C)  
CCA - Ampères de démarrage par temps froid (-18 °C)

**840**

CA - Cranking Amps (0 °C)  
CA - Ampères de démarrage (0 °C)

**78**

Ampere-Hour (20H)  
Ampère-Heure (20H)

**140**

Reserve Capacity @ 25 Amp (Minutes)  
Capacité de réserve @ 25 Amp (minutes)

**24R**

BCI GROUP  
GROUPE BCI