



U1-BOLT-300



Made in/Fabriqué: **Korea / Corée**

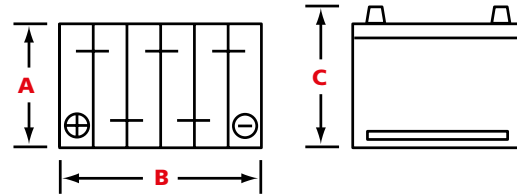

Terminal/Terminaux



TYPE X

A: Width/Largeur	5.1 po 130 mm
B: Length/Longueur	7.7 po 195 mm
C: Height/Hauteur	7.2 po 183 mm
Weight/Poids	7.7 kg 17 lb

 **ELECTRICAL SPECIFICATIONS - SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES**

12

Voltage
Voltage

Flooded / Humide (Pb)

Chemistry / Chimie

300

CCA - Cold Cranking Amps (-18 °C)
CCA - Ampères de démarrage par temps froid (-18 °C)

370

CA - Cranking Amps (0 °C)
CA - Ampères de démarrage (0 °C)

29

Ampere-Hour (20H)
Ampère-Heure (20H)

45

Reserve Capacity @ 25 Amp (Minutes)
Capacité de réserve @ 25 Amp (minutes)

U1

BCI GROUP
GROUPE BCI