
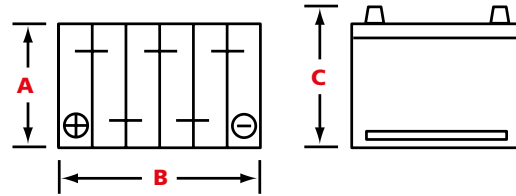


U1-BOLTAGM

 Made in/Fabriqué: **Vietnam**


Terminal/Terminaux



TYPE X

A: Width/Largeur	5.1 po 130 mm
B: Length/Longueur	7.7 po 197 mm
C: Height/Hauteur	7.2 po 184 mm
Weight/Poids	6.6 kg 15 lb


ELECTRICAL SPECIFICATIONS - SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

12	Voltage Voltage	AGM
280	CCA - Cold Cranking Amps (-18 °C) CCA - Ampères de démarrage par temps froid (-18 °C)	Chemistry / Chimie
350	CA - Cranking Amps (0 °C) CA - Ampères de démarrage (0 °C)	
N/D	Ampere-Hour (20H) Ampère-Heure (20H)	
N/D	Reserve Capacity @ 25 Amp (Minutes) Capacité de réserve @ 25 Amp (minutes)	
U1	BCI GROUP GROUPE BCI	